

| Наименование | Ед. изм. | РЕ отеч. | | РЕ импорт. | | PUREX | PU | MatPU | медь | | PVDF мет. |
|---|----------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------|-----|-------|------------|------------|-----------|
| | | белый, коричневый | другие цвета | белый, коричневый | другие цвета, Printech | | | | отеч. | импорт. | |
| Софит сплошной/перфорированный 325(306)мм L=3000мм | шт | 490 | 580 | 750 | 800 | 980 | 980 | 980 | по запросу | по запросу | 1056 |
| Лобовая планка 145мм L=2000мм | шт. | 188 | 225 | 275 | 350 | 438 | 438 | 438 | по запросу | по запросу | 734 |
| Лобовая планка 170мм L=2000мм | шт. | 212 | 250 | 300 | 375 | 475 | 475 | 475 | по запросу | по запросу | 777 |
| Угол внутренний/наружный L=2000мм | шт. | 400 | 450 | 560 | 600 | 734 | 734 | 734 | по запросу | по запросу | 1035 |
| Паз L=3000 мм | шт. | 138 | 163 | 225 | 235 | 250 | 250 | 250 | по запросу | по запросу | 432 |

| Свойства покрытий | PVDF | Pural | Pural matt | Purex | Полиэстр | Printech |
|---|------|-------|------------|-------|----------|----------|
| Толщина, мкм | 27 | 50 | 50 | 26 | 25 | 30 |
| Устойчивость к атмосферному влиянию, оценка | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Защита стали от коррозии, оценка | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Устойчивость к УФ излучению, оценка | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Устойчивость к повреждению, оценка | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Макс. Температура эксплуатации, °C | +110 | +100 | +100 | +100 | +90 | +90 |
| Мин. Температура обработки, °C | -10 | -15 | -15 | -15 | 0 | 0 |
| Пластичность, оценка | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------------|------------------|
| RR 11 | RR 23 | RR 29 | RR 32 | RAL 1015 | RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 3011 | Printech (Log) | Printech (Naive) |
| RR 33 | RR 35 | RR 37 | RR 750 | RAL 5005 | RAL 6002 | RAL 6005 | RAL 7004 | | |
| RR 779 | RR 798 | RR 887 | | RAL 8017 | RAL 9003 | RAL 9006 | | | |
| RR 40 | RR 41 | RR 42 | RR 43 | | | | | | |

Ширина панели - 325 мм.

Софит с перфорацией

Софит сплошной

Полезная ширина панели - 306 мм.




Минимальная длина панели - 2000 мм.

Максимальная длина панели - 6000 мм.

Стандартная длина панели - 3000 мм.

Высота профиля - 10 мм.

Толщина металла - 0,5 - 0,6 мм

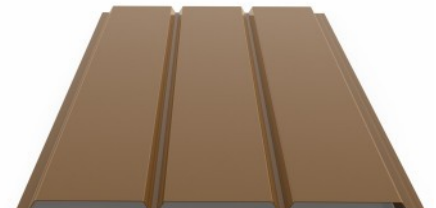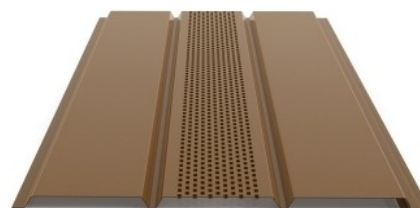

При заказе софитов нестандартной длины действует наценка в размере + 5%